

浸水から建物を守る防水板



簡易脱着式防水板

アピアガードオクダケシリーズ

特許取得済

オクダケ/オクダケ^{ハイ}H/オクダケ^{ワイド}W/ オクダケレールフリー

防水性能が進化した
2026年 NEWモデル



オフィスに



個人邸に



マンションに



倉庫などに

突然の大雨や豪雨にそなえる簡単浸水対策！

オクダケシリーズ 製品ラインナップ



軽くて簡単スピード設置の防水板

オクダケ

商品特長 P.3~6

納まり図 P.13~14



最大水位1mまで
対応可能な防水板

オクダケ^{ハイ}H

商品特長 P.7~8

納まり図 P.15



防水板1セットで
開口幅3mのワイドタイプ

オクダケ^{ワイド}W

商品特長 P.9~10

納まり図 P.15



レール施工が不要で
フロントサッシに取付け

オクダケ レールフリータイプ

商品特長 P.11~12

納まり図 P.16

パネルをオクダケ！

これからの

簡単浸水対策

防水性能Ws-3相当 **NEW**

※レールフリータイプを除く



近年、全国各地でゲリラ豪雨や台風などの影響による浸水被害が多発しています。

浸水を防止する手段として「土のう」が一般的でしたが、土のうは、その特有の重さ（約20kg）ゆえ、設置や持ち運びが大変で、使用しない時の保管場所にも悩まされてきました。

アピアガード オクダケシリーズ は店舗、車庫、マンション、オフィスビルの出入口前やガレージシャッターへ防水板を“オクダケ”の簡単セッティングで、浸水被害からしっかりと守ります。しかもコンパクトな収納を可能にした軽量のアルミ製パネルで、いざという時スピーディに対応できます。

ポイント POINT 1

防水板をレール内に 3段に置くだけの 軽くて簡単スピード設置！

セット時に締付金具等の固定は一切不要です。

レール内に
置くだけ！



ガイドレール



設置は
約1分

設置は
約20分

「土のう」の場合

重い「土のう」は、
運ぶのが大変…
設置に時間もかかります。



※写真は単装型です。

…❖ 床面の工事は不要

平らな床面にそのままセット。工事不要で
設置できます。




※目地により防水性能が低下する場合があります。
※床面の状態により工事が必要な場合があります。

…❖ 意匠性を重視した通しレールもご用意



独自の防水ゴムと構造で **防水性能 Ws-3相当を実現!** **性能アップ**

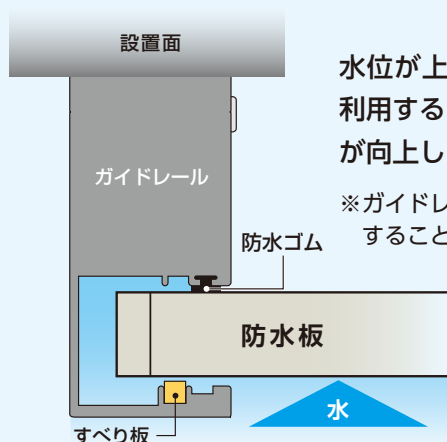

水位が上昇すると、水圧を利用するためさらに防水性が向上します。

※ガイドレールは内付納まりにすることも可能です。

1分間あたりの
漏水量 0.33ℓ[※]の高い防水性

当社独自の防水ゴムと
パネル構造でしっかり
防水します!


土のうの
100倍以上!



※開口2m幅の場合

ポイント
POINT 2

アルミパネルの三分割構造により
パネル個々の重量が **軽い!**

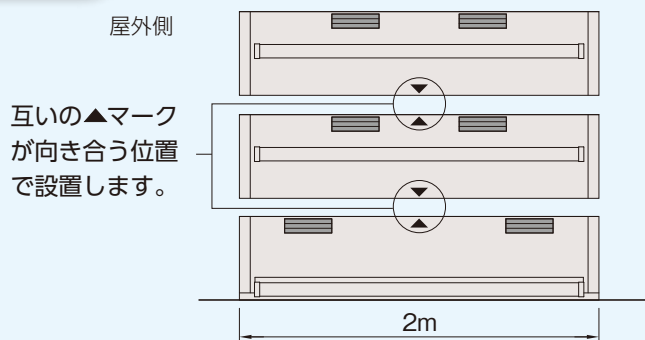

【オクダケ】

パネル1枚あたり

約6kg

総重量 最大

約18kg (3枚仕様)

※開口2m幅の場合

「土のう」の場合

1袋あたり

約20kg



ポイント
POINT 3

分割構造により、**コンパクトに収納**

専用バッグにコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。



■壁収納フック
(オプション)

専用フックをつけ
れば、壁に立てかけ
て収納できます。

※オクダケのみ対応

「土のう」の場合

保管に場所をとり、
使用後の処理も面倒



ポイント
POINT 4

連装で広い開口にも対応

中柱を立てれば開口幅2m以上の開口に対応できます。



・中柱で連装が可能
勾配のある場所にも
対応可能
(P6 オプション参照)



くさび

・くさびは中柱を使用する場合
に必要となります。

ポイント
POINT 5

シャッターレールにセット可能

既存の軽量シャッター(手動タイプ)の
レールを利用して防水板をセットする
ことも可能です。

- ・オクダケ単装型のみに対応となります。
- ・防水性能はWs-2相当(50ℓ/(h・m)以下)となります。
- ・くさびはシャッターレールを使用する場合に必要となります。




くさび

業界初!



■ 使用範囲

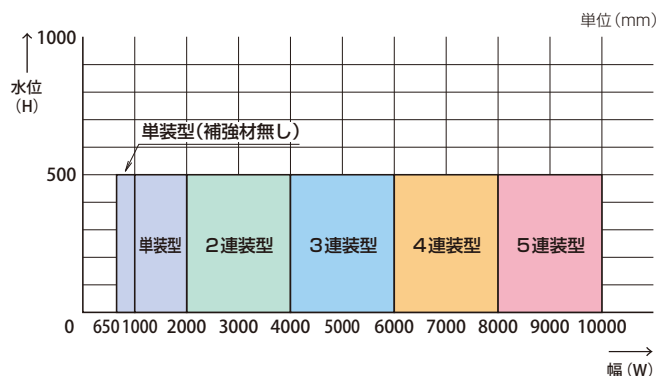

単位 (mm)

仕様	開口幅 W	防水板高さ H+20	最大水位 H	ガイドレール全長 L
単装型 (補強材無し)	650≦W≦1,000	520	500	標準:550(600) 1,800≦L≦3,000
単装型	1,000<W≦2,000			
2連装型	2,000<W≦4,000			
3連装型	4,000<W≦6,000			
4連装型	6,000<W≦8,000			
5連装型	8,000<W≦10,000			

※1 防水板の幅1000mm以上の場合、たわみ軽減用の補強材を取付ける仕様となります。

※2 幅2000mmを超える場合は中柱が必要となります。

※3 5連装以上をお求めの場合はお問い合わせください。

※4 ()内はオクダケロック(オプション)の仕様となります。鍵穴位置は床面から542mmの位置となります。

性能アップ

■ 防水性能:Ws-3相当(20ℓ/(h・㎡)以下)

※防水性能はJIS A 4716の漏水量等級(Ws)に準拠して表記していますが、このJIS規格はシャッターや扉などの建具型の浸水防止用設備に関する規格であるため、漏水量等級は“Ws-〇相当”と表記しています。

■ 漏水量 試験値：出入口開口2,000mm、高さ500mm

製品	1分間の漏水量
アピアガード オクダケ	0.33ℓ
土のう(参考)	55.8ℓ

土のうの
100倍以上の
防水性能

※漏水量は当社実験値であり、保証値ではありません。
※床目地や勾配の程度により防水性能が低下する場合があります。

■ 設置時間 (出入口開口2,000mm、高さ500mmの場合)

製品	人員	設置時間
アピアガード オクダケ	1人	約1分
土のう(参考) 1個あたり約20kg	1人	約20分

※当社での試験結果であり、作業条件により設置時間は異なります。

■ アルミカラー

	シャイングレー	シルバー	ブロンズ
防水パネル	●	—	—
ガイドレール	●	●	●
中柱	●	—	—

※アルミ材はシャイングレーが標準カラーとなります。



シャイングレー



シルバー



ブロンズ

仕様

主要構造材:アルミ材 防水材:ゴム

■ セット品(単装型)

- ・下段防水板:1枚(約3.0kg/m)
- ・上段・中段防水板:各1枚(約2.6kg/m)
- ・防水板収納袋:1個
- ・くさび:4個(シャッターレール使用時)



防水板収納袋

■ セット品(2連装型)

- ・下段防水板:2枚(約3.0kg/m)
- ・上段・中段防水板:各2枚(約2.6kg/m)
- ・中柱:1本(約2.5kg)
- ・防水板収納袋:2個
- ・中柱収納袋:1個
- ・くさび:4個



中柱収納袋・備品

注) 重量はパネル1枚あたりの重量となります。
建物条件により、はつり作業(別途工事)が発生する場合があります。
2連装型の場合、中柱固定用のアンカー工事が必要です。
防水板の設置にあたり、事前の設置条件の調査・防水処理工事が必要となります。

- 防水板収納袋
幅W+134×高さ260×奥行160mm
- 中柱収納袋
幅200×高さ650×奥行200mm

■ オプション

・オクダケロック

常時防水板をセットする際のパネルの盗難対策仕様です。(標準ガイドレール及び中柱の長さが50mm高くなります。)




解錠



施錠

・中柱勾配対応

床勾配が内・外方向1%~8%以下の場合でも防水板が設置できるので、床面のはつり工事をする必要がなくなります。

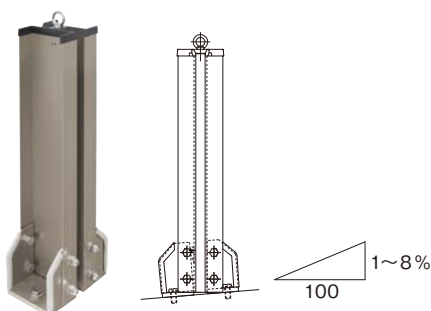

・壁収納フック

壁に立てかけて収納することで場所を取らずに保管できます。



ポイント
POINT 1最大水位1mまで対応可能な防水板
より高い浸水水位が心配される場所に

最大高さ1mの高水位に対応した防水板です。
設置方法も必要水位に合わせて防水板を積み重ねて置くだけで簡単です。
防水板は対応水位に合わせて4～6段の仕様をお選びいただけます。

[オクダケH]

パネル1枚あたり

上 段：約4kg

中段 B：約6kg

中段 A：約7kg

下 段：約11kg

総重量 最大… 約41kg (6枚仕様)


※開口2mの場合

※収納袋は2袋になります。


ポイント
POINT 2防水板を置くだけの
簡単セッティング

分割構造の防水板をレール内に
4段～6段に置くだけのセッティング方式

設置は
約2分

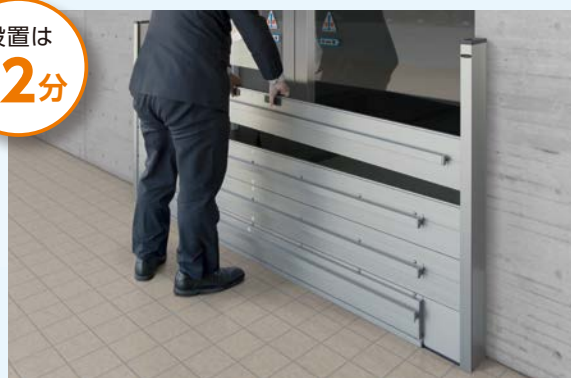

■ 使用範囲

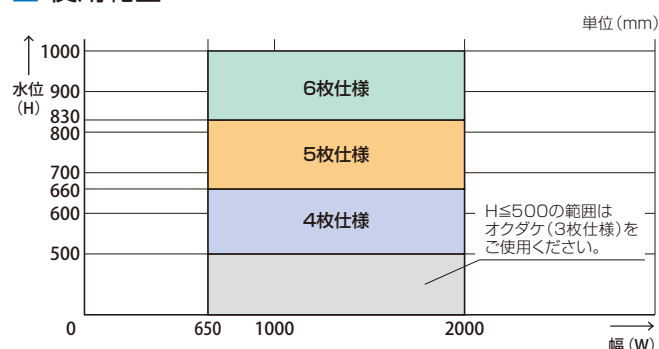

単位 (mm)

仕様	開口幅 W	防水板高さ H+20	最大水位 H	ガイドレール全長 L	
				標準	通し
4枚	650 ≤ W ≤ 2,000	680	660	720 (770)	1,800 ≤ L ≤ 3,000
5枚		850	830	890 (940)	
6枚		1,020	1,000	1,060 (1,110)	

※1 () 内はオクダケロック(オプション)の仕様となります。鍵穴位置は床面から各仕様で
4段:702mm、5段:872mm、6段1,042mmの位置となります。

■ 防水性能:Ws-3相当(20ℓ/(h・㎡)以下)

※防水性能はJIS A 4716の漏水量等級(Ws)に準拠して表記していますが、このJIS規格はシャッターや扉などの建具型の浸水防止用設備に関する規格であるため、漏水量等級は“Ws-〇相当”と表記しています。

■ 漏水量 試験値：出入口開口2,000mm、高さ1,000mm

製品	1分間の漏水量
アピアガード オクダケH	0.56ℓ
土のう(参考)	55.8ℓ

※漏水量は当社実験値であり、保証値ではありません。
※床目地や勾配の程度により防水性能が低下する場合があります。

■ 設置時間 (出入口開口2,000mm、高さ1,000mmの場合)
試験値：出入口開口 2,000mm、高さ 1,000mm

製品	人員	設置時間
アピアガード オクダケH	1人	約2分
土のう(参考) 1個あたり約20kg	1人	約40分

※当社での試験結果であり、作業条件により設置時間は異なります。

■ アルミカラー

	シャイングレー	シルバー	ブロンズ
防水パネル	●	—	—
ガイドレール	●	●	●

※アルミ材はシャイングレーが標準カラーとなります。



シャイングレー



シルバー



ブロンズ

仕 様

主要構造材:アルミ材 防水材:ゴム

■ セット品(4枚仕様)

- ・下段防水板 : 1枚(約5.5kg/m)
- ・上段防水板 : 1枚(約2kg/m)
- ・中段A防水板 : 2枚(約3.5kg/m)

■ セット品(5枚仕様)

- ・下段防水板 : 1枚(約5.5kg/m)
- ・上段防水板 : 1枚(約2kg/m)
- ・中段A防水板 : 2枚(約3.5kg/m)
- ・中段B防水板 : 1枚(約3kg/m)

■ セット品(6枚仕様)

- ・下段防水板 : 1枚(約5.5kg/m)
- ・上段防水板 : 1枚(約2kg/m)
- ・中段A防水板 : 2枚(約3.5kg/m)
- ・中段B防水板 : 2枚(約3kg/m)



収納袋①

収納袋②

防水板収納袋

注) 重量はパネル1枚あたりの重量となります。

建物条件により、はつり作業(別途工事)が発生する場合があります。

防水板の設置にあたり、事前の設置条件の調査・防水処理工事が必要となります。

● 防水板収納袋

収納袋①: 幅 W+54×高さ260×奥行300mm

収納袋②: 幅 W+134×高さ250×奥行160mm

■ オプション

・オクダケロック

常時防水板をセットする際のパネルの盗難対策仕様です。
(標準ガイドレール及び中柱の長さが50mm高くなります。)



解錠



施錠

ポイント
POINT 1防水板1セットで開口幅3mのワイドタイプ
駐車場入口・エントランス部の設置に

最大3mまで中柱不要、防水板1セットで対応可能となりました。

開口幅2m～3mでも中柱が不要で3枚のパネルを積み重ねて置くだけで設置が簡単です。

[オクダケW]

パネル1枚あたり

上段・中段：約**10kg**

下 段：約**17kg**

総重量 最大… 約**38kg**(3枚仕様)

※開口3mの場合

ポイント
POINT 2

従来のオクダケと同様、防水板を3段に置くだけのセッティング方式

※パネル個々の重量があるため、2人でセッティングをするようお願いいたします。

ポイント
POINT 3

シャッターレールにセット可能

既存の軽量シャッター(手動タイプ)のレールを利用して防水板をセットすることも可能です。

- ・オクダケW単装型のみに対応となります。
- ・防水性能はWs-2相当(50l/(h・m)以下)となります。
- ・くさびはシャッターレールを使用する場合に必要となります。




くさび



業界初!

■ 使用範囲

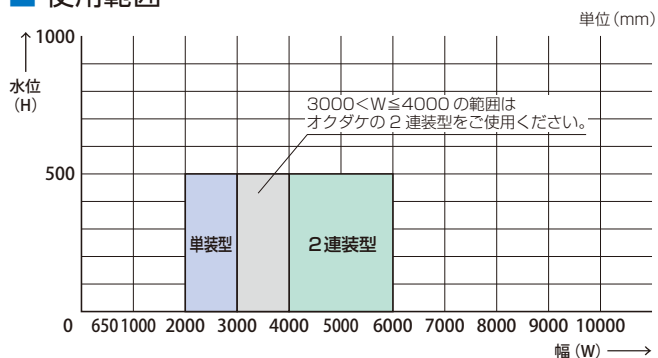

単位(mm)

仕様	開口幅 W	防水板高さ H+20	最大水位 H	ガイドレール全長 L
単装型	2,000 < W ≤ 3,000	520	500	標準:550(600)
2連装型	4,000 < W ≤ 6,000			1,800 ≤ L ≤ 3,000

※1 ()内はオクダケロック(オプション)の仕様となります。鍵穴位置は床面から542mmの位置となります。

性能アップ

■ 防水性能:Ws-3相当(20ℓ/(h・㎡)以下)

※防水性能はJIS A 4716の漏水量等級(Ws)に準拠して表記していますが、このJIS規格はシャッターや扉などの建具型の浸水防止用設備に関する規格であるため、漏水量等級は“Ws-○相当”と表記しています。

■ 漏水量 試験値: 出入口開口3,000mm、高さ500mm

製品	1分間の漏水量
アピアガード オクダケW	0.5ℓ
土のう(参考)	83.7ℓ

土のうの
100倍以上の
防水性能

※漏水量は当社実験値であり、保証値ではありません。
※床目地や勾配の程度により防水性能が低下する場合があります。

■ 設置時間 (出入口開口3,000mm、高さ500mmの場合)

製品	人員	設置時間
アピアガード オクダケW	2人	約1分
土のう(参考) 1個あたり約20kg	2人	約15分

※当社での試験結果であり、作業条件により設置時間は異なります。

■ アルミカラー

	シャイングレー	シルバー	ブロンズ
防水パネル	●	—	—
ガイドレール	●	●	●
中柱	●	—	—

※アルミ材はシャイングレーが標準カラーとなります。 ※中柱は2連装型用です。



- ・中柱は、開口幅W=3mを超える場合に必要となります。
- ・くさびは中柱、シャッターレールを使用する場合に必要となります。

仕様

主要構造材:アルミ材 防水材:ゴム

■ セット品(単装型)

- ・下段防水板:1枚(約5.5kg/m)
- ・上段・中段防水板:各1枚(約3.3kg/m)
- ・防水板収納袋:1個
- ・くさび:4個(シャッターレール使用時)

■ セット品(2連装型)

- ・下段防水板:2枚(約5.5kg/m)
- ・上段・中段防水板:各2枚(約3.3kg/m)
- ・中柱:1本(約2.5kg)
- ・防水板収納袋:2個
- ・中柱収納袋:1個
- ・くさび:4個

注) 重量はパネル1枚あたりの重量となります。
建物条件により、はつり作業(別途工事)が発生する場合があります。
2連装型の場合、中柱固定用のアンカー工事が必要です。
防水板の設置にあたり、事前の設置条件の調査・防水処理工事が必要となります。

- 防水板収納袋
幅W+54×高さ260×奥行300mm
- 中柱収納袋
幅200×高さ650×奥行200mm



防水板収納袋



中柱収納袋・備品

■ オプション


・オクダケロック

常時防水板をセットする際のパネルの盗難対策仕様です。
(標準ガイドレール及び中柱の長さが50mm高くなります。)



・中柱勾配対応

床勾配が内・外方向1%~8%以下の場合でも防水板が設置できるので、床面のはつり工事をする必要がなくなります。

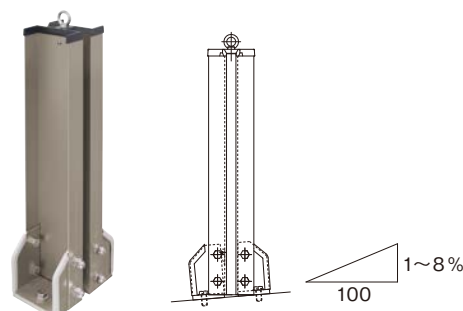

アピガードオクダケレールフリータイプ

ポイント POINT 1

レールの設置工事が不要でパネルをセット可能 フロントサッシ専用の防水板

設置後



フロントサッシにビス穴加工や工事は不要で、
直接防水板をセットできます。*1

設置前



【オクダケ レールフリータイプ】

パネル1枚あたり **約6kg**

総重量 最大… **約18kg** (3枚仕様)

※開口2mの場合

ポイント POINT 2

防水板を置くだけの 簡単セッティング

パネルは3分割方式の軽量アルミ製で、
パネル1枚が軽量だから簡単に素早く
セットできます。

設置は
約2分



ポイント POINT 3

下段パネル1枚から 状況に応じてセットが可能

下段パネル1枚だけセットした状態で使用可能。
防水板をまたいで通行できます。*2
下段パネル1枚で水位160mmに対応。

状況に応じて中段・上段を追加セットできます。*3



*1 床面の状況により工事が発生する場合があります。*2 またいで通行する際は注意喚起をするなどパネルのつまずき等に十分ご注意ください。
*3 中段・上段パネルは同じタイミングでセットをしてください。

■ 設置方法 設置時間は1人で約2分！ 工具を使わずに簡単セット


- 1** 下段パネルの両端に
パネル固定枠を取り付
けます。




- 2** 下段パネルをサッシ縦枠
に合わせた状態で固定金
具のレバーを起こします。



- 3** 中段、上段パネルをパネル固定
枠の上部から差し込みセッ
トします。

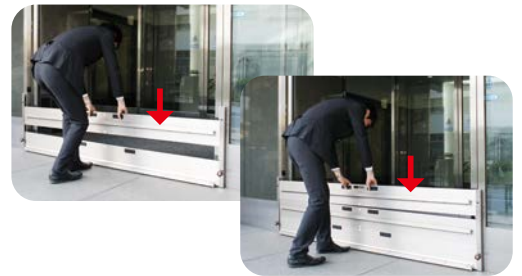

■ 使用範囲

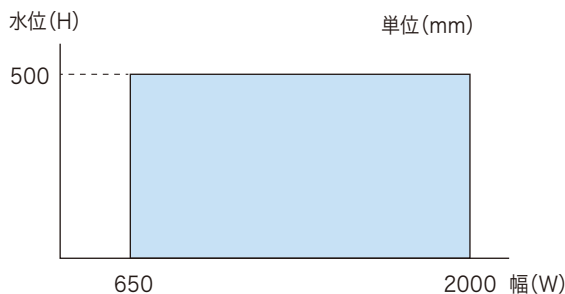

■ 設置時間

製品	人員	設置時間
アピアガード オクダケレールフリー	1人	約2分
土のう(参考) 1個あたり約20kg	1人	約20分

※当社での試験結果であり、作業条件により設置時間は異なります。

■ 防水性能:Ws-2相当(50ℓ/(h・㎡)以下)

※防水性能はJIS A 4716の漏水量等級 (Ws) に準拠して表記していますが、このJIS規格はシャッターや扉などの建具型の浸水防止用設備に関する規格であるため、漏水量等級は“Ws-○相当”と表記しています。

■ 漏水量 試験値：出入口開口2,000mm、高さ500mm

製品	1分間の漏水量
アピアガード オクダケレールフリー	0.56ℓ
土のう(参考)	55.8ℓ

※漏水量は当社実験値であり、保証値ではありません。

※床目地や勾配の程度により防水性能が低下する場合があります。

仕 様 主要構造材:アルミ材 防水材:ゴム

■ パネル(3枚仕様)

本体:アルミ材

- ・下段防水板 : 1枚(約3kg/m)
- ・上段防水板 : 1枚(約2.6kg/m)
- ・中段防水板 : 1枚(約2.6kg/m)

■ パネル固定枠

本体:ステンレス

約1.2kg×2本

■ アルミカラー

防水パネル:シャイングレー

■ セット品

- ・防水板収納袋
幅W+54×高さ260×奥行300mm




重ねて専用バッグに収納できる
ので、収納場所にも困りません。

オフダケ 納まり図 (単位mm)


▶ 単装型

外付納まり

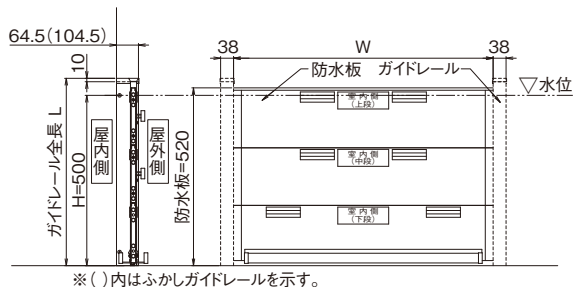


※ () 内はふかしガイドレールを示す。

内付納まり

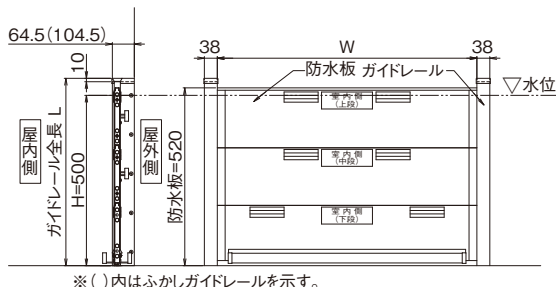


※ () 内はふかしガイドレールを示す。


ガイドレール
オフダケロック




標準ガイドレール

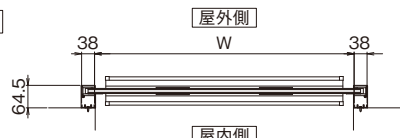

標準ガイドレール




ふかしガイドレール

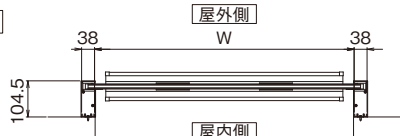

ふかしガイドレール




壁収納フック




■ 施工例

標準ガイドレール


▶ サッシ納まり図 (外付納まり)

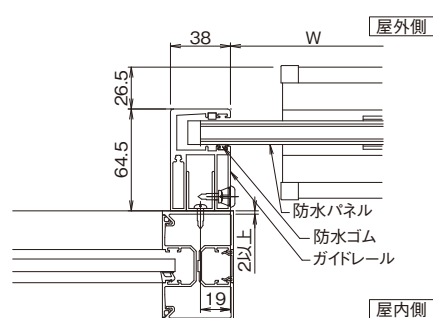

▶ コンクリート納まり図 (内付納まり / オフダケロック付)

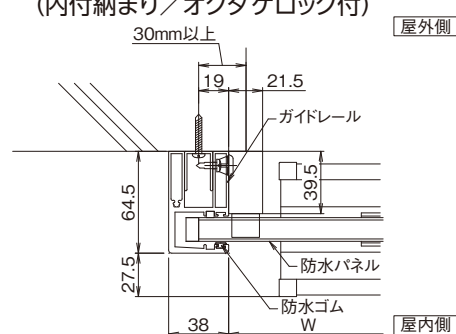


▶ 入り隅納まり図 (外付納まり)

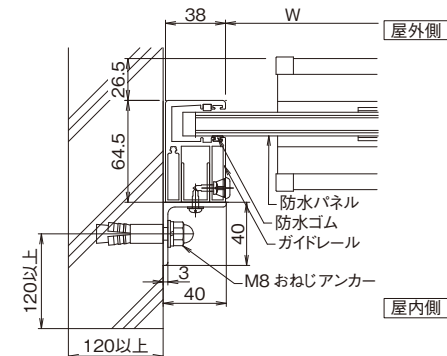


ふかしガイドレール **NEW** 見込寸法を40mm大きくしたふかしガイドレールを設定しました。

▶ サッシ納まり図 (外付納まり)

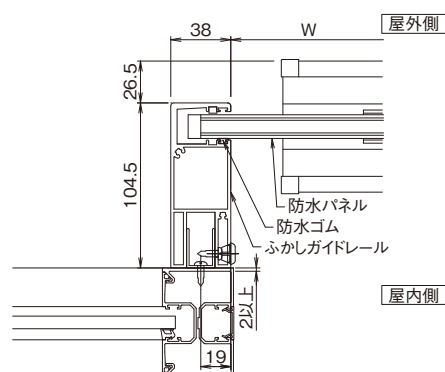


▶ コンクリート納まり図 (外付納まり)

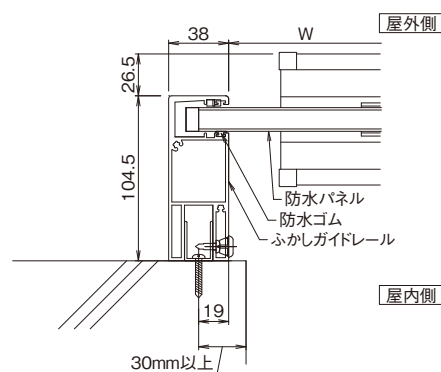

既存シャッターレール

▶ シャッターレール納まり図

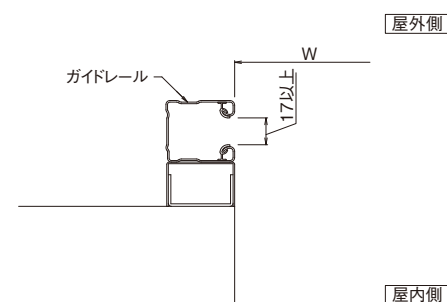

注意事項

- ・オクダケロックの鍵穴位置は床面から542mmの位置となります。
- ・設置条件、詳細につきましてはお問い合わせください。
- ・連装型は防水板収納袋が複数あるため、保管スペースを検討する必要があります。




▶ N連装型 (N=2~5)

- 1) WL, WR, WCnは各々の差が400mm以下となること。
- 2) WL, WR, WCnは2000mm以下となること。



※以下の3点をすべて満たすこと。

- 1) $WR - WL \leq 400$
- 2) $WR - WCn \leq 400$
- 3) $WL - WCn \leq 400$

外付納まり

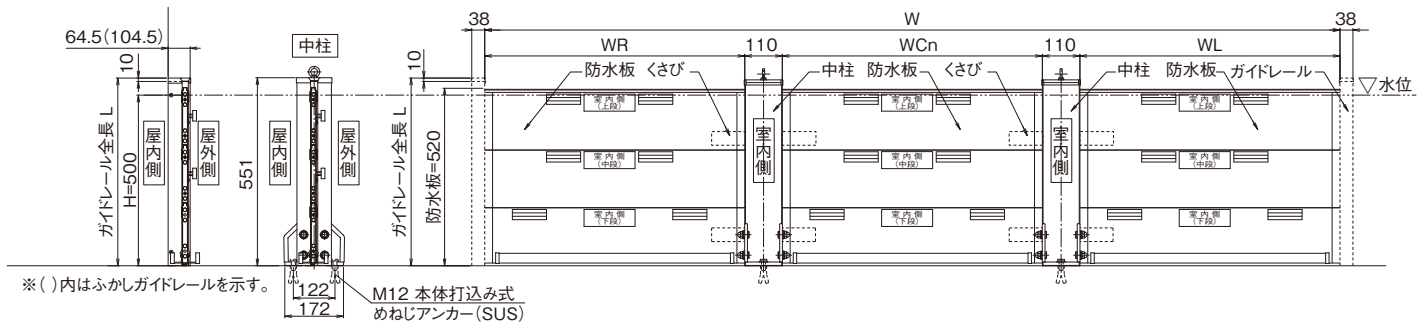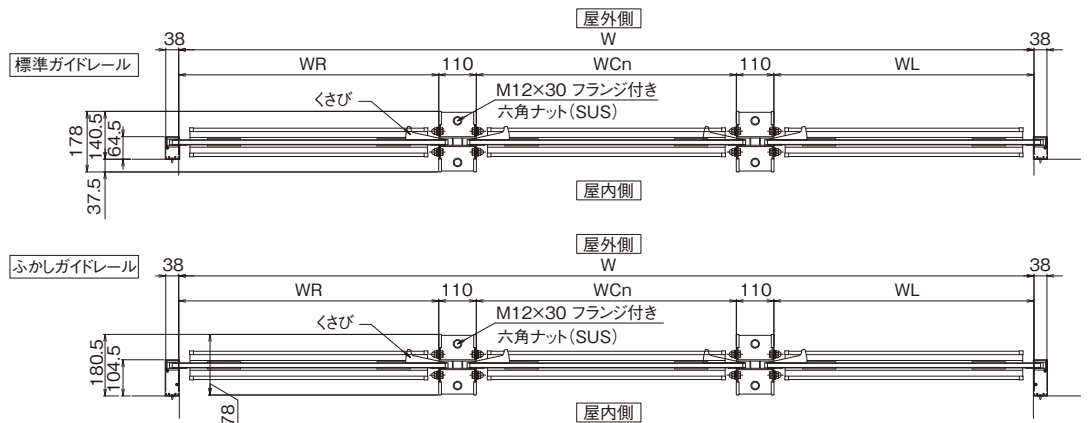
中柱
オクダケロック

内付納まり

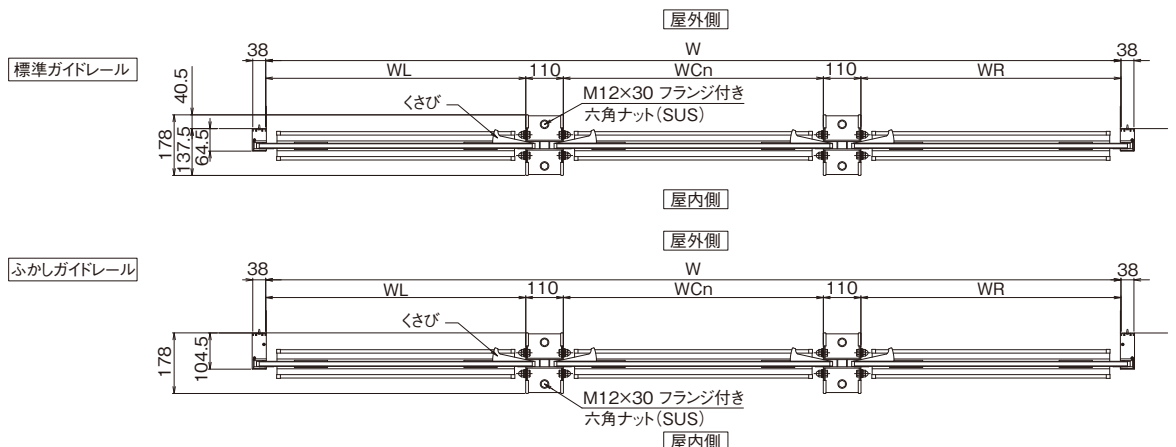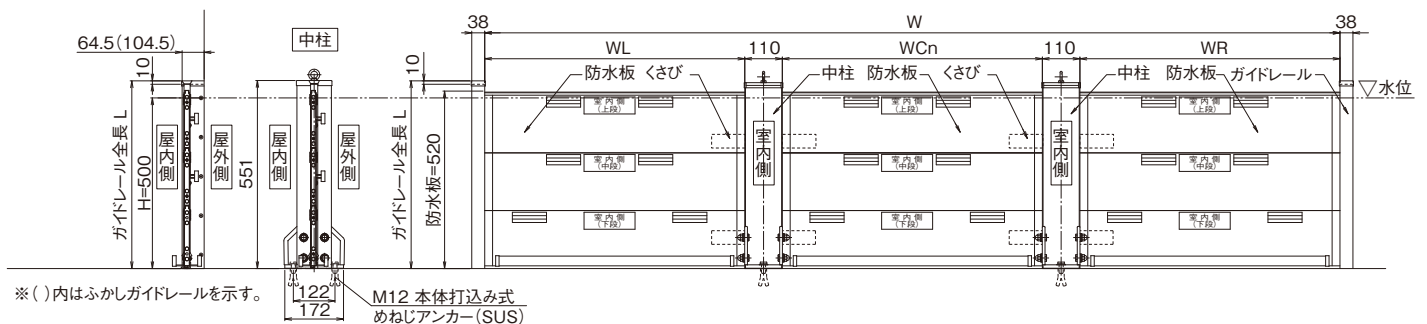

オフダケH 納まり図 (単位mm)

▶ 単装型

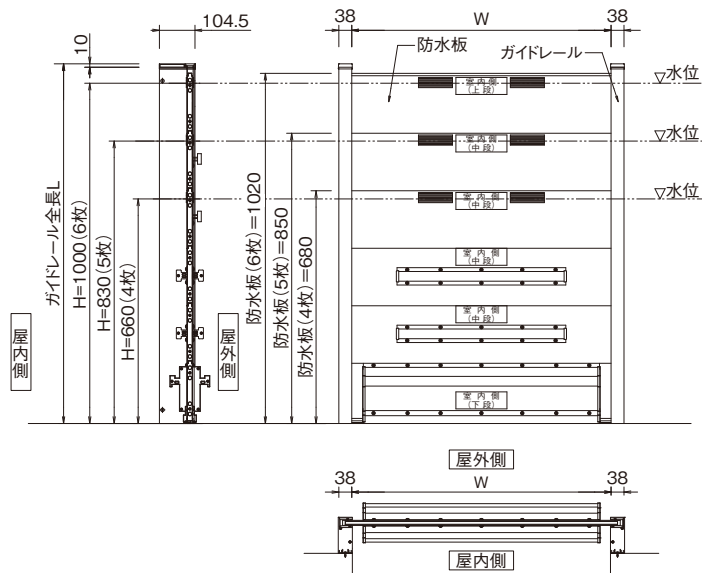


● 防水板収納袋

収納袋①: 幅 W+54×高さ260×奥行300mm

収納袋②: 幅 W+134×高さ250×奥行160mm

▶ コンクリート面納まり図 (外付納まり)

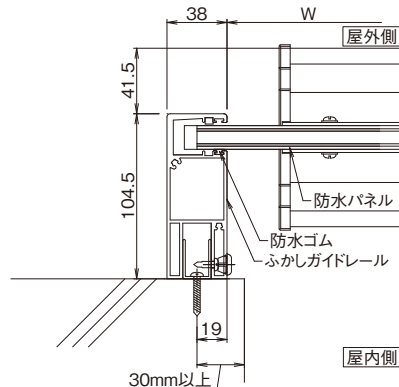

その他施工例につきましては
P13 ふかしガイドレールを参照
ください。


注意事項

- ・オフダケHはふかしガイドレールとなります。
現場条件により標準ガイドレールを使用できる場合があります。
- ・防水板収納袋が2つになるため保管スペースを検討する必要があります。
(防水板収納袋参照)
- ・設置条件、詳細につきましてはお問い合わせください。

オフダケW 納まり図 (単位mm)

※ガイドレールは内付納まりにすることも可能です。2連装型までの納まりが可能です。


▶ 単装型

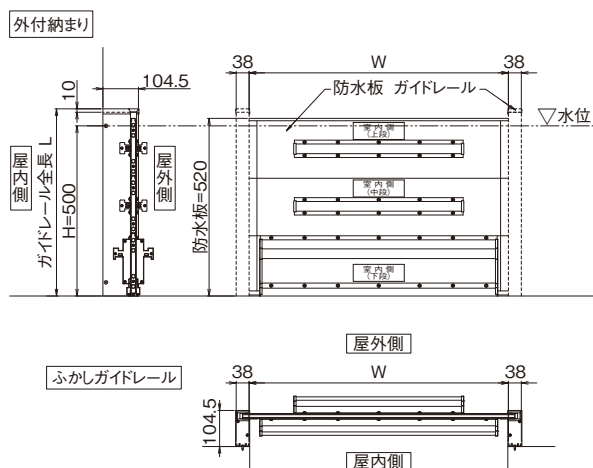

● 防水板収納袋

幅 W+54×高さ260×奥行300mm

▶ サッシ納まり図 (外付納まり)

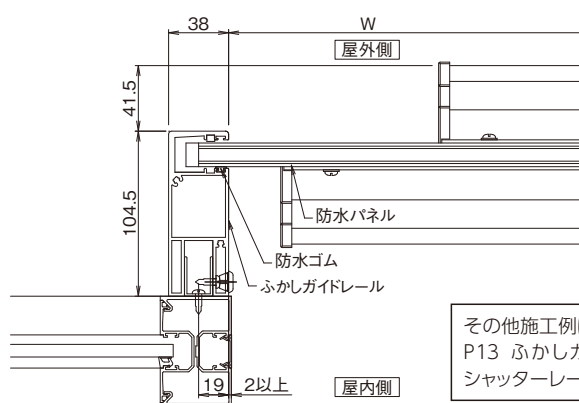


その他施工例につきましては
P13 ふかしガイドレール / 既存
シャッターレールを参照ください。

注意事項


- ・オフダケWはふかしガイドレールとなります。
現場条件により標準ガイドレールを使用できる場合があります。
- ・防水板の幅が大きくなるため保管スペースを検討する必要があります。
(防水板収納袋参照)
- ・設置条件、詳細につきましてはお問い合わせください。

オクダケレールフリータイプ 納まり図 (単位mm)


立面(外観)

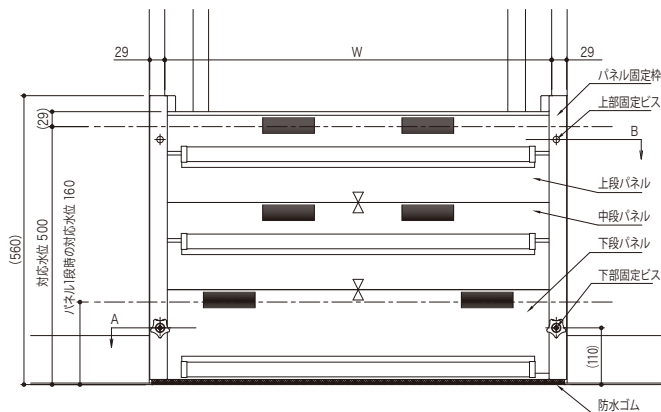


断面

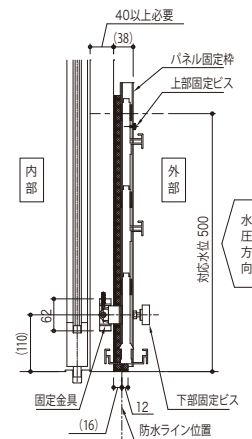

平面(A矢視)



平面(B矢視)



メンテナンスについて

防水性能を維持するためには、防水ゴムなど定期的な部材交換が必要です。
安心してご使用いただくためにも、メーカーによる定期点検をご用命ください。

■注意事項

- ・防水板設置後は部屋内に留まらず、浸水ラインより高い安全なエリアに避難してください。
- ・防水板設置後は乗り越えることができません。安全なエリアへの避難ルートの確保をお願いします。
- ・本製品は真水の静水圧に耐えるように設計されています。流水や波による動圧、漂流物の衝突荷重には対応していません。

■商品保証について

保証期間: 施工者より引渡し日から2年間。

保証内容: 取扱説明書・ラベルその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合は、
取扱説明書に例示する免責事項を除き保証します。



オクダケ ・マンション入口(入り隅納まり)



オクダケ ・郵便局(外付納まり)



オクダケ ・個人店舗(外付納まり)



オクダケH ・事務所入口(内付納まり)



オクダケH ・工場通用口(内付納まり)



オクダケ (2連装) ・個人邸 半地下駐車場 (外付納まり)



オクダケW ・オフィスビル ガレージ前 (外付納まり)



オクダケ (2連装) ・公共施設 校舎入口 (内付納まり)



オクダケ ・児童福祉施設 (外付納まり)



オクダケ ・郵便局ATM (外付納まり)



鈴木シャッターは24時間 フルメンテナンスサービスを実施しています



株式会社鈴木シャッター

- ★本 社
〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4 Tel : (03) 3944-1111
- ◆東北・北海道支店
〒984-0821 宮城県仙台市若林区中倉3-10-6 アスコット大和町1F Tel : (022) 782-7824
●札幌営業所
- ◆北関東支店
〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原3-376-1 サンフィール大宮宮原2F Tel : (048) 615-0350
●新潟営業所・北関東営業所
- ◆首都圏支店
〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4 Tel : (03) 3944-1131
- ◆東京メンテナンス第一支店
〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4 Tel : (03) 3944-1121
●立川営業所
- ◆東京メンテナンス第二支店
〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4 Tel : (03) 3944-1121
●千葉営業所
- ◆横浜支店
〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町3-8-8 関内ファーストビル8F Tel : (045) 641-7066
●川崎営業所・相模原営業所・三島営業所・静岡営業所
- ◆名古屋営業部
〒451-0046 愛知県名古屋市中区牛島町5-13 Tel : (052) 571-3311
- ◆関西・中部支店
〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森1-7-47 Tel : (06) 6956-6225
●京都営業所・神戸営業所・北陸営業所
- ◆中四国支店
〒734-0014 広島県広島市南区宇品西3-5-4 Tel : (082) 250-5633
●岡山営業所・松山営業所
- ◆九州支店
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-1-13 Tel : (092) 433-1714
●北九州営業所・大分営業所・熊本営業所・鹿児島営業所
- ◆沖縄支店
〒901-2134 沖縄県浦添市港川2-1-1 琉球日産本社ビル3F Tel : (098) 870-0306



株式会社 鈴木シャッター

本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4 Tel : (03) 3944-1111

- 当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』をご覧ください。

鈴木シャッター インターネットホームページ

<https://www.suzuki-sh.co.jp>

ご用命は

⚠ 安全に関する注意事項

安全に使用していただくために、必ずお守りください

- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。
- 商品には安全にお使いいただくための本体表示ラベルが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。